


## TAPETA L KOMPOSITE

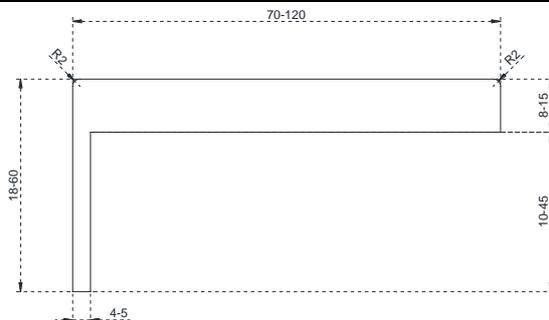

<b>MEDIDAS</b>	<b>70-120mm (ANCHO) x 18-60mm (GRUESO) x 2.250 (LARGO)</b>	
<b>SOPORTE</b>	<b>KOMPOSITE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tablero PVC espumado</li> <li>• Densidad (UNE – EN323) à <math>\geq 450</math> Kg/m<sup>3</sup> (+/- 30)</li> <li>• Tolerancia Ancho (UNE – EN 324-1) à +/- 2 mm/mtl</li> <li>• Tolerancia Espesor (UNE – EN 324-1) à +/- 0,2 mm</li> <li>• Esquadria (UNE - EN 324-2) --&gt; 2mm/m</li> <li>• Resistencia a la Traccion (UNE - EN319) --&gt; 1 N/mm<sup>2</sup> (min)</li> <li>• Hinchamiento 50x50 24horas (UNE-EN317) à =0%</li> <li>• Flexion (UNE – EN310) à <math>\geq 20</math> N/mm<sup>2</sup> (min)</li> <li>• Modulo Elasticidad (UNE – EN310) à <math>\geq 2.500</math> N/mm<sup>2</sup> (min)</li> <li>• Humedad Residual (UNE-EN322) --&gt; 0%</li> <li>• 100% resistencia al agua</li> <li>• Reacción al fuego: auto-extinguible</li> <li>• Hinchamiento al agua en 24 horas: 0%</li> </ul>	
<b>RECUBRIMIENTO</b>	<b>Finish Foil Decorativo para uso interior basado en polipropileno (PP).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia Abrasión → min 400 revolutions (Taver abrasor CS 10)</li> <li>• Resistencia al Agua → exposición a largo plazo sin cambios</li> <li>• Resistencia a la quemadura de ceniza de cigarro → 10-20 segundos</li> <li>• Calor seco → 120 °C (DIN 68861/7)</li> <li>• Calor humedo → 100 °C (DIN 68861/8)</li> <li>• Lightfastness → <math>\geq 5</math> (ISO 4892-2, DIN EN 105 B 02)</li> <li>• Fuente Datos: Renolit</li> </ul>	
<b>COLA</b>	<b>COLA PUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADHESIVO POLIURETANO REACTIVO DE ALTA RESISTENCIA (PUR)</li> </ul>	
<b>EMBALAJE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PALLET - Plancha cartón reciclado</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PACK - Film de plástico retráctil</li> </ul>	
<b>CE</b>	<b>Producto para la construcción exento del marcado CE según directiva 89/106/CEE</b> El marcado CE se rige por normas armonizadas de productos. En el caso de perfiles MDF para suelos no existe una norma específica, ya que se trata de un elemento auxiliar: - existe la norma armonizada para tableros UNE-EN 13986, que en su caso creemos que no le afecta. En todo caso deben indicar que el tablero que utilizan dispone de marcado CE tanto el tablero en crudo como el de revestimiento. - existe la norma armonizada para suelos UNE-EN 14342, que en su caso creemos que tampoco le afecta, ya que no contempla los perfiles de tableros recubiertos - frisos	
<b>CONSEJO INSTALADOR</b> Las colas de montaje ("los sin clavos"), adecuados para poliestireno expandido no contienen disolventes y también son indicados. Hay que tener especial cuidado a la hora de ingletar el rodapié, es necesario sellar el inglete con algún tipo de cola blanca o transparente para evitar que se levante la chapa, ya que es posible que el roce o la humedad puedan afectar la adherencia del mismo. En el caso de utilizar siliconas o adhesivos, asegúrense que no contiene disolventes (no aparece el dibujo de llama en el envase).		